



ISO-CONNECT VARIO SD

Vindusforbindelsesfolie
med variabel sd-verdi



Usedvanlig energieffektiv




Positiv bygningsenergisparing med ISO-CONNECT VARIO SD

Vindus- og dørforbindelsesfuger er utsatt for værbetinget påvirkning. På ytersiden påvirker vind, slagregn og store temperatursvingninger fugene. Fra innsiden påvirker stuetemperatur og romfuktighet forbindelsesfugene mellom vindusramme og murverk. Dårlig vindus- og dørtetning er en av de store feilene som ofte gjøres ved bygningstetning.

Dette fører ofte til høye ekstrakostnader for varme samt reparasjon av helsefarlige fuktskader som f.eks. muggsopp.

I de nye energisparereglene (EnEV 2007) gjør lovgiver det obligatorisk å tette fugene lufttett i overensstemmelse med gjeldende tekniske regler og slik sørge for et helsemessig godt inn klima for beboerne.

1 produkt til 2 bruksområder

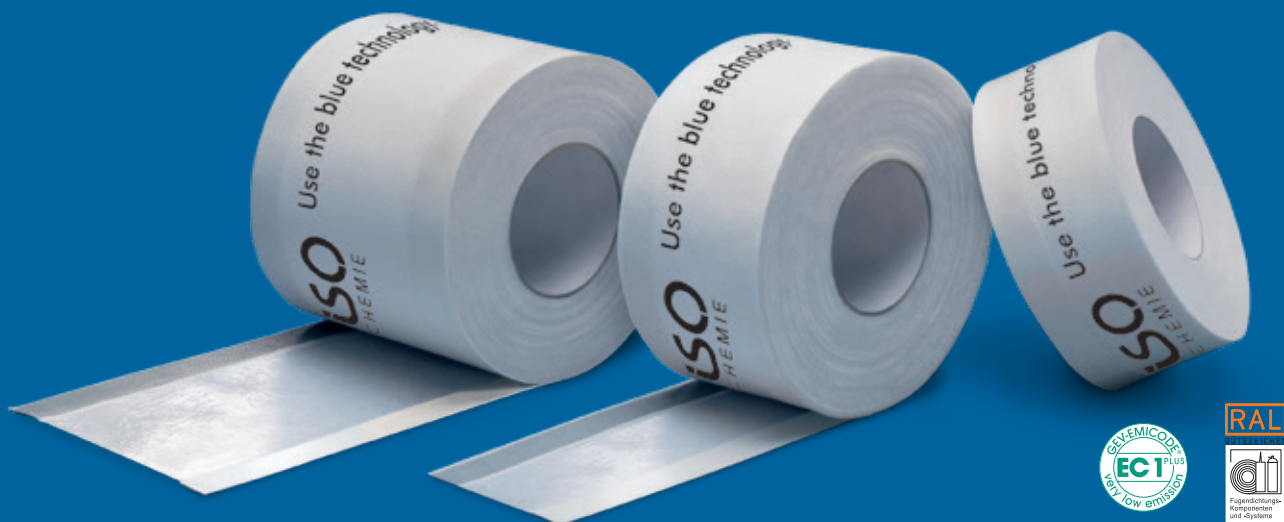

Enklere, sikrere og raskere

ISO-CONNECT VARIO SD gjør livet på byggeplassen enklere. Forveksling av folie til innvendig og utvendig bruk er forbi.

Den praktiske vindusfolien kan på grunn av sin tilpassningsdyktige sd-verdi benyttes til tetting både innvendig og utvendig. Derfor er det nå nok med ett produkt til to bruksområder.

Det gir både innkjøpsavdelingen og lageret fordeler, og som forbruker har man en universell tetningsløsning både til innvendig og utvendig bruk.

✓ Energisparende faktor

Mindre energitap forbedrer bygningens energistatus

✓ Helsefaktor

Mindre bygningsskader og helserisiko uten muggsopp.

✓ Sikkerhetsfaktor

Mindre feil ved innbygging på grunn av forveksling ved bruk av universelt bånd

✓ Innsparingsfaktor

Mindre arbeid i forbindelse med innkjøp og lager



Alltid i perfekt likevekt

Vindusforbindelsesfolie med variabel sd-verdi

Med ISO-CONNECT VARIO SD spiller det ingen rolle om det er svært kaldt eller svært varmt utenfor. Den nye vindusforbindelsesfolien har nemlig unike produktenskaper.

Spesialfolien kan med sin variable sd-verdi tilpasse seg årstidens temperatursvingninger fra inn til ute og omvendt. Slik sett tilhører ISO-CONNECT VARIO SD en helt ny generasjon vindusfolie.



Fugens fuktighetsregulerende mekanisme gir ISO-CONNECT VARIO SD en **god uttørkingseffekt** i fugen. Innesperret byggefukt slipper ut i begge retninger. Dette er viktig, fordi luft alltid kondenserer fra varme til kulde.




ISO-CONNECT VARIO SD tilpasser seg enhver fuktighetssituasjon



Lav sd-verdi
= Høy uttørkingseffekt i fugen



Høy sd-verdi
= Beskyttelse mot inntrengende fukt

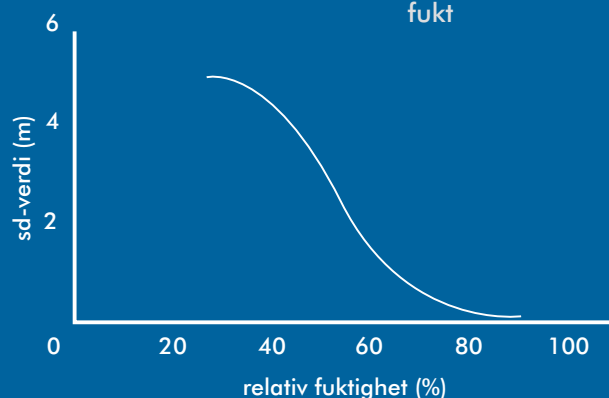

Usedvanlig allsidig

ISO-CONNECT VARIO SD – Dobbel rolle som treplansmodell

Som treplansmodell spiller ISO-CONNECT VARIO SD en dobbel rolle når det dreier seg om høye kvalitets-kriterier (RAL-godkjent) for tetting av vinduer og dører. Som følge av usedvanlig allsidige bruksmuligheter, egner vindusforbindelsesfolien seg til værbeskyttel-

se utvendig og som lufttett lag for **adskillelse av inne- og uteklima**. I tillegg holder den fugen tørr og varmedemmende.

Dermed elimineres muligheten for muggsopp, fugen er tett, og du sparer energi!





ISO-Chemie GmbH
Röntgenstraße 12
73431 Aalen, Germany
Tlf +49 (0)7361 / 94 90 - 0
Faks +49 (0)7361 / 94 90 90
info@iso-chemie.de
www.iso-chemie.de



Norge

ISO-Chemie GmbH
Mobil +47 91 37 35 43
Tlf +49 7361 / 94 90 - 0
Faks +49 7361 / 94 90 90
info@iso-chemie.no
www.iso-chemie.no