


TUOTESELOSTE

ISO-CONNECT VARIOFLEX SD

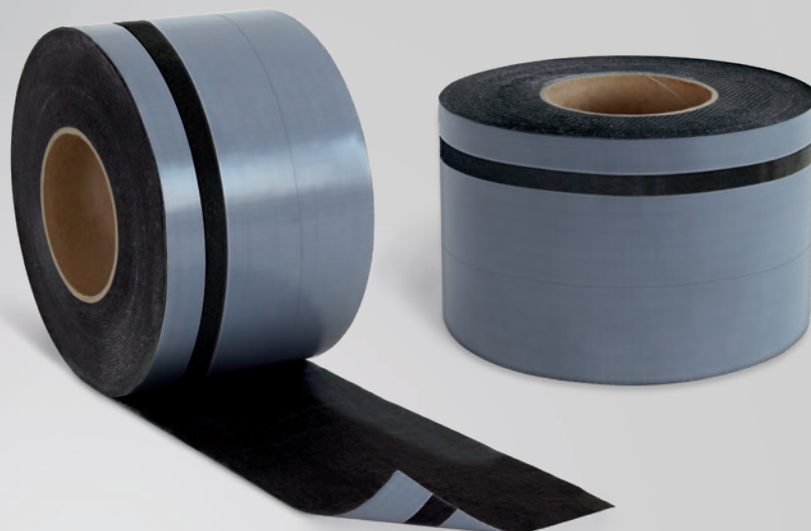

TUOTEKUVAUS

ISO-CONNECT VARIOFLEX SD on kosteutta säätelevä liitosnauha, jota voidaan käyttää ikkunoiden, ovien sekä paneelien liitosten tiivistämiseen. Kosteutta kestävä erikoiskalvo mukauttaa sd-arvonsa erilaisiin lämpötilagradientteihin sisältä ulos ja ulkoa sisälle. Kapean liimattoman pinnan ansiosta ISO-CONNECT VARIOFLEX SD:n liimasuojakalvot voidaan poistaa käyttäjäystävällisellä tavalla.

KÄYTTÖALUEET

ISO-CONNECT VARIOFLEX SD soveltuu ovien ja ikkunoiden rakenneliitosten tiivistämiseen sekä sisällä ja ulkona. Itsekiinnittyvien vaihtoehtojen COMPLETE ja COMPLETE DUO etuna on, että ylimääräistä liimausta ei tarvita.

MITAT

COMPLETE / COMPLETE DUO:n laajat versiot:
70, 100, 140, 200 mm

TOIMITUSMUOTO

Toimitus rullina, rulla pituus: 30 m

TUOTTEEN EDUT

- korkea elastisuus ja joustava mukautuminen
- muuttuva sd-arvo, voidaan käyttää sisä- ja ulkopuolella
- matala ominaisjäykkyys ja samalla korkea repäisykestävyys helppoa ja tarkkaa kiinnittämistä varten
- ilma- ja tuulitiivis
- sadevedenkestävä ja vedenpitävä
- erikois fleecepinta voidaan rapata, maalata ja ylitasoittaa
- liimakaista helpottaa asentamista
- noudattaa Rakennusenergiain vaatimuksia ja suosituksia RAL „asennusohje“
- 10 vuoden toiminnallisuus takuu*

* Asennus valmistajan takuehtojen mukaisesti (saatavana pyynnöstä).

ERI VAIHTOEHDOT

COMPLETE



COMPLETE DUO



Kaikissa COMPLETE versioissa on 2- tai 3 osainen liimapinnan suojakalvo.

Folio ————— Asennusliimanauhat - - - - -



ISO-CONNECT VARIOFLEX SD

Tekniset tiedot	Normi	Luokitus
Tuotekuvaus		höyryn diffuusiota muuttava synteettinen kuitukangas
Väri		musta
Sadeveden läpäisy saumassa	DIN EN 1027	$\geq 1.050 \text{ Pa}$
Ilmatiiviys	DIN EN 12114	ilmatiivis $a \leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h} \cdot \text{m} \cdot (\text{daPa})^{2/3}]$
UV-stabiliteetti		n. 8 kuukautta
Stabiili lämpötilan vaihteluvälillä	sisäinen	n. $-40^\circ\text{C} - +90^\circ\text{C}$
sd-arvo	DIN EN ISO 12572	0,4–25 m riippuen kosteuskuormasta
Joustavuus -23°C :ssa	sisäinen	ei murtumia, ei halkeamia
Paloluokka	DIN EN 13501	E
Mittatarkkuus	DIN 7715 T5 P3	täyttää vaatimukset
Varastointiaika		1 vuosi, kuivassa ja avaamattomassa pakkauksessa
Varastointi lämpötila		$+1^\circ\text{C} - +20^\circ\text{C}$

PALVELU

- vakiokoot saatavissa tehtaan varastosta
- pätevä ja kokenut tekninen tuki
- asennusneuvoja ja -ohjeita rakennustyömaille

KÄYTTÖOHJEET

Liimattavien pintojen alustan tulee olla tukeva ja kiinteä. Lisäksi alustan tulee olla vapaa pölystä, irrotusaineista, öljystä ja rasvasta sekä kosteudesta ja jäädystä. Kun suljet ovi- ja ikkunaliitoksia tai paneeleja, irrotuspapereita on poistettava itseliimautuvasta nauhasta. Tämän jälkeen nauha kiinnitetään karmiin ja painetaan tiukasti kiinni tai rullataan telalla, minkä jälkeen nauha voidaan kiinnittää seinärakenteeseen ja rullata kiinni. ISO-CONNECT VARIOFLEX SD voidaan esiasentaa valmiiksi jo tehtaalla tai työpisteellä. Rapattavalle alustalle on muodostettava koko nauhapinnan liimaus. Yksipuolisen itseliimautuvan pinnan ansiosta ei tarvita lisäliimausta MS-polymeeriliimalla. Nauhan limitysten tulee olla $> 50 \text{ mm}$ leveitä. Rappaus voidaan aloittaa kun liima on kuivunut tarpeeksi, jotta nauha kestää rappauksen painon. Ulkoisten vaikuttavien tekijöiden ja eri alustojen ominaisuuksien vuoksi testaa aina pienellä näytteellä ennen käyttöä kiinnistysominaisuuksien määrittämiseksi. Liimakorjaukset ja tai erotetut alueet voidaan tehdä käyttäen ISO-TOP FLEX-ADHESIVE XP liimamassaa.